Sem manifold

Voluta em Aço Inox AISI 304

SMART 700 DUPLO

Funcionamento em cascata
Alternância automática das bombas

Com manifold

CARACTERÍSTICAS

- Voluta: Aço Inox AISI 304 Fundido
- Rotor: Plástico de alta dureza
- Eixo: Aço Inox AISI 304
- Frequência: 50/60Hz
- Rotação máxima: 4000 RPM
- Motor com proteção: IP X4
- Temperatura máxima do fluido: 80°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 30 mca
- Pressão de operação: de 10 a 30 mca
- Motor monofásico 220V

CURVA DE DESEMPENHO

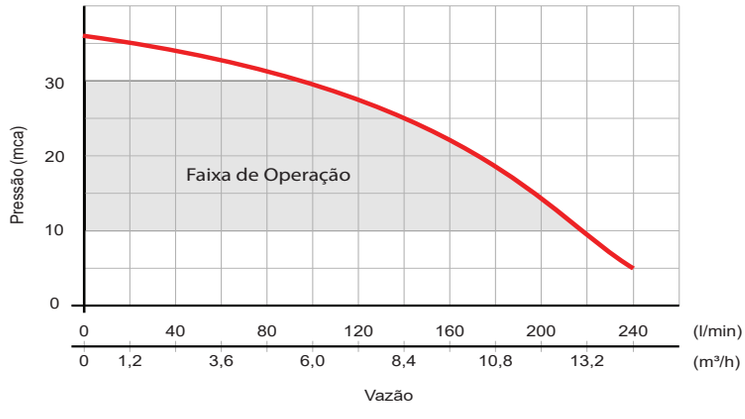

DIMENSÕES

MODELO	Altura	Largura	Comprimento
	(mm)		
SMART-700-DM (com manifold)	1085	520	670
SMART-700-D (sem manifold)	385	500	345

Funcionamento em cascata
Alternância automática das bombas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min) / (m³/h)	CONEXÕES (BSP)		PESO (kg)
							SUC	REC	
SMART-700-DM	1,0	12934	220	17,6	36	240 / 14,4	2.1/2”	2”	33,5
SMART-700-D	1,0	12933	220	17,6	36	240 / 14,4	1”	1”	19,6

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente