TP-CM-TC-18

Baixo Ruído

Acionamento por pressão

Corpo em Aço Inox 304

Proteção contra falta de água

Baixo consumo energético

Garantia de 2 anos

Baixo nível de ruído
Excelente performance

CARACTERÍSTICAS

- Corpo, rotor e eixo: Aço Inox AISI 304
- Frequência: 60Hz
- Motor com proteção: IP 55
- Temperatura da água: 5°C a 80°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 60 mca

CURVA DE DESEMPENHO

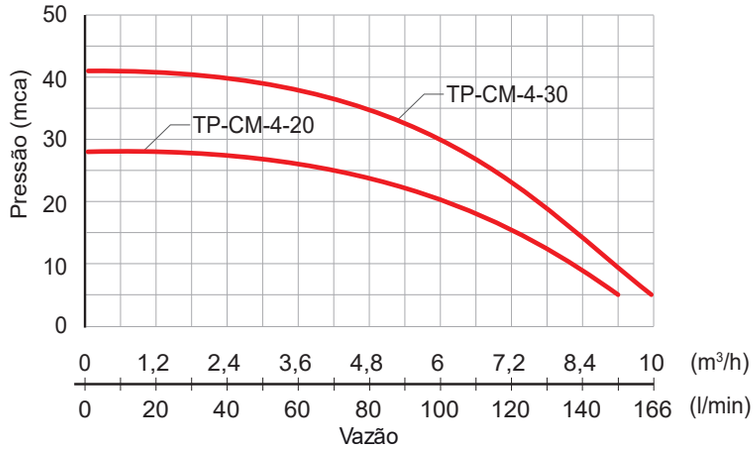

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	ESTÁGIOS	POTÊNCIA (CV)	CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	CONEXÕES (BSP)		PESO (kg)
								SUC	REC	
TP-CM-4-20M-1-TC-18	2	1,0	11159	220	5,2	28	150	1.1/4”	1”	10
TP-CM-4-30M-1,5-TC-18	3	1,5	10989	220	6,2	41	166	1.1/4”	1”	14,1

DIMENSÕES

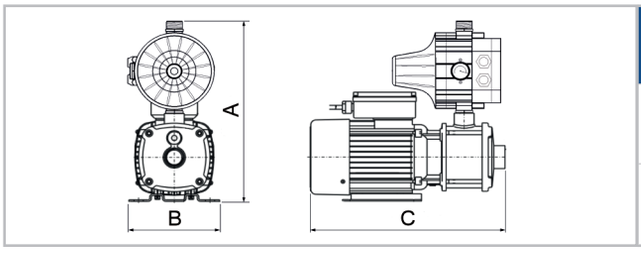

MODELO	A	B	C
TP-CM-4-20M-1-TC-18	327	160	335
TP-CM-4-30M-1,5-TC-18	332	144	362

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente