TP-BAL-PRESS

Acionamento por pressão

Garantia de 2 anos

Solução para sua obra
Garantia de água com pressão nos pavimentos em construção

CARACTERÍSTICAS

- Corpo: Ferro fundido
- Rotor: Bronze
- Frequência: 60 Hz
- Motor com proteção: IP 55
- Temperatura da água: 5°C a 40°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 60 mca
- Pressão de calibragem do vaso de expansão: 40 PSI
- Pressostato Danfoss regulável de 0 a 80 mca
- Vaso de expansão garante maior intervalo entre liga e desliga

CURVA DE DESEMPENHO

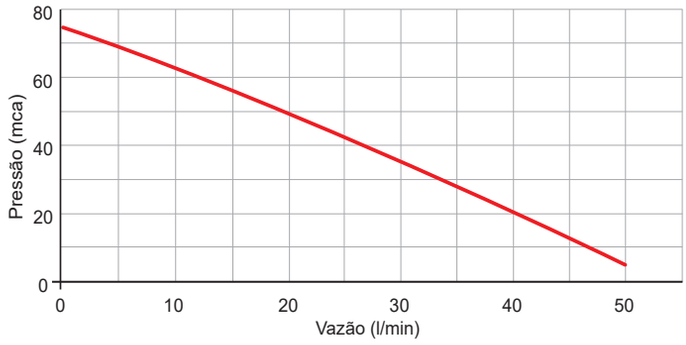

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	CONEXÕES (BSP)		PESO (kg)
							SUC	REC	
TP-BAL-C-PRESS-TAN	1,0	9084	220	5,0	75	50	1”	1”	13,0

DIMENSÕES

MODELO	Altura	Largura	Comprimento
TP-BAL-C-PRESS-TAN	415	250	430

TP-BAL-C-PRESS-TAN



RECOMENDAÇÃO DE INSTALAÇÃO

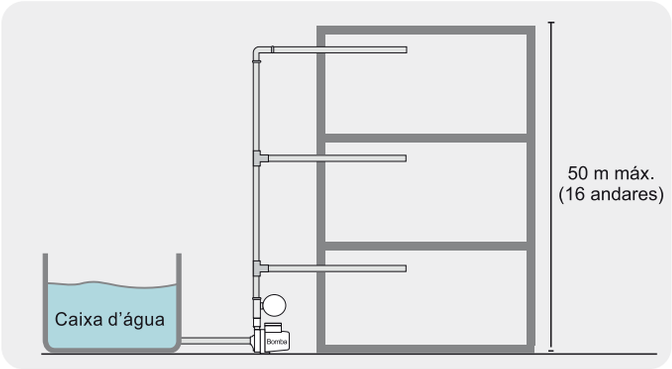

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente.