## IN LINE

# TPWE-IP-BR • 120W

Maior desempenho da categoria

- Silenciosa
- Acionamento por fluxo
- Rotor úmido sem rolamento e selo mecânico
- Garantia de 2 anos
- Motor de Ímãs Permanentes
- Proteção contra falta de água
- **60%** de Economia de **Energia**

## CARACTERÍSTICAS

- Corpo: Bronze
- Rotor: Plástico de engenharia
- Frequência: 50/60 Hz
- Rotação Máxima: 4500 RPM
- Motor com proteção: IP 44
- Temperatura da água: 5°C a 80°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 100 mca
- Vazão mínima para acionar: 1,2 l/min

## CURVA DE DESEMPENHO

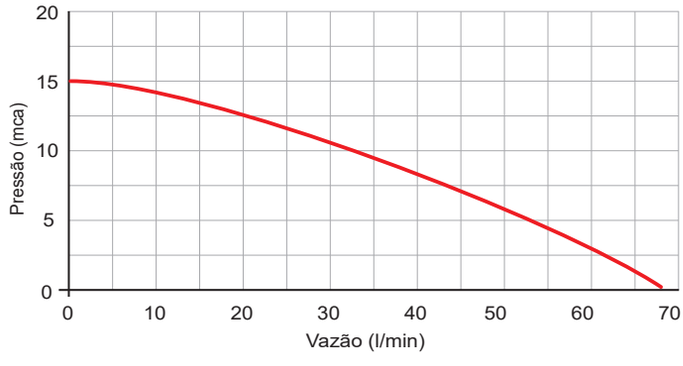


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO | POTÊNCIA (W) | CÓDIGO | TENSÃO (V) | CORRENTE (A) | PRESSÃO MÁX. (mca) | VAZÃO MÁX. (l/min) | CONEXÕES (BSP) | | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SUC | REC | |
| TPWE-IP-BR | 120 | 11344 | 220 | 1,15 | 15 | 68 | 1” com união de 3/4” | 1” com união de 3/4” | 2,6 |
| TPWE-IP-BR-H | 120 | 11432 | 220 | 1,15 | 15 | 68 | 1” com união de 3/4” | 1” com união de 3/4” | 6,0 |

## DIMENSÕES

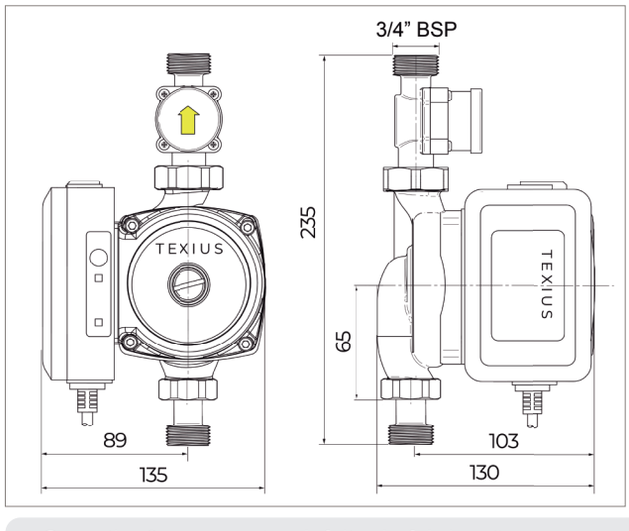


**Alto desempenho!**
Substitui os pressurizadores de **248W** e **348W**

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente