TBH-POOL

Material Termo-plástico

Reforçada com Fibra de Vidro

Recirculação e Filtragem de Piscina

Garantia de 1 ano

Acompanha uniões

CARACTERÍSTICAS

- Frequência: 60Hz
- Proteção: IP 55
- Temperatura máx. da água: 50°C
- Temperatura ambiente (local de instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 14 mca

A escolha da bomba está diretamente ligada ao volume da piscina e ao tempo de filtragem (de 6, 8, 10 ou 12 horas).

Modo de cálculo:

$$\text{Vazão} = \left(\frac{m^3}{h}\right) = \frac{Volume\ da\ piscina\ (m^3)}{tempo\ de\ filtragem\ (h)}$$

Exemplo:
Piscina: 10m³
Tempo de filtragem: 8h

$$\text{Vazão} = \frac{10m^3}{8h} = 1{,}2\,m^3/h$$

CURVA DE DESEMPENHO

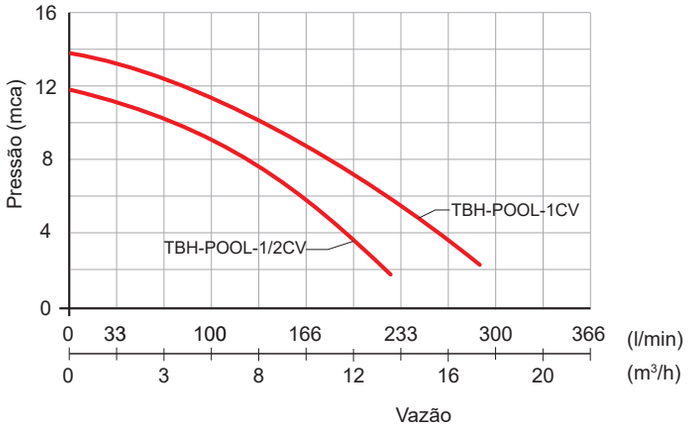

Motobomba com pré-filtro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (m³/h)	CONEXÕES		PESO (kg)
							SUC	REC	
TBH-POOL-1/2CV	1/2	11313	220	2	11,8	13,3	1.1/2" com união de 50mm	1.1/2" com união de 50mm	6,2
TBH-POOL-1CV	1	11314	220	3,8	13,6	17,4	1.1/2" com união de 50mm	1.1/2" com união de 50mm	8,5

DIMENSÕES

MODELO	A	B	C	CONEXÃO (mm)		PESO (Kg)
				SUC	REC	
TBH-POOL-1/2CV	443	160	234	50	50	6,2
TBH-POOL-1CV	465	160	234	50	50	8,5

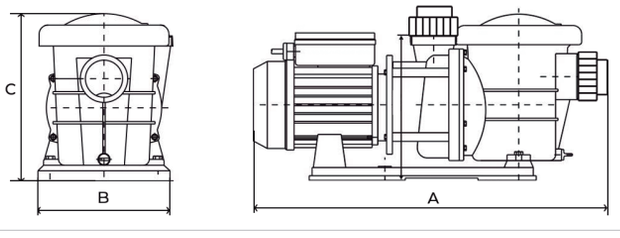

- Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente.