## TPI-XL-TRIPLO

## CARACTERÍSTICAS

- Corpo, rotor e eixo: Aço Inox AISI 304
- Frequência: 60Hz
- Motor com proteção: IP 55
- Temperatura máxima do fluido: 70°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 40 mca
- Pressão de operação: 15 a 55 mca
- Pressão de calibragem do vaso de expansão: 20 PSI
- Faixa de velocidade (RPM): 500 a 4500

## CURVA DE DESEMPENHO

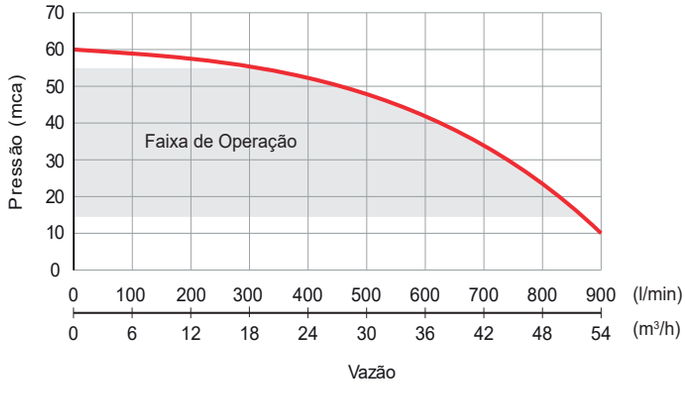

**Funcionamento em cascata do sistema triplo**
Inicialmente, apenas uma bomba entra em operação. Conforme o sistema exige maior vazão, a segunda e a terceira bomba são acionadas em conjunto de maneira automática para atender à demanda. Para garantir maior durabilidade do conjunto, as bombas realizam revezamento automático a cada quatro horas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO | POTÊNCIA | TENSÃO (V) | CORRENTE (A) | PRESSÃO MÁX. (mca) | VAZÃO MÁX. (m³/h) | CONEXÕES (BSP) | | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SUC | REC | |
| TPI-XL-10-50-TRIPLO-220 | 3,0 CV | 220 (Mono) 380 (Trif.) | 48 | 60 | 54 | 1.1/2” | 1.1/4” | 89 |
| TPI-XL-10-50-TRIPLO-380 | 3,0 CV | 220 (Mono) 380 (Trif.) | 48 | 60 | 54 | 1.1/2” | 1.1/4” | 89 |

• Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
• A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente