TEXIUS

BOMBA PRINCIPAL



BOMBA JOCKEY

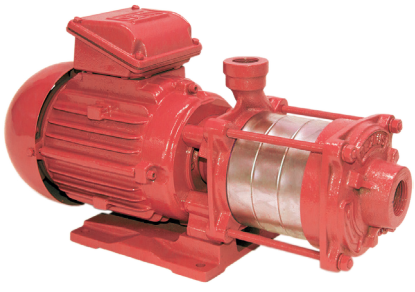

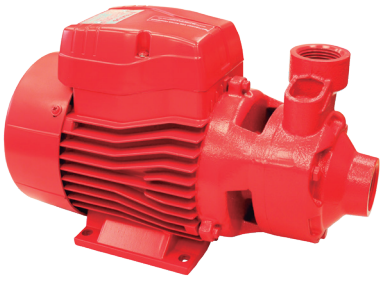

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS								
Modelo	**Potência**	**Tensão**	**Rotação**	**Frequência**	**Rotor**	**Voluta**	**Intermediário**	**Eixo**
TBHCG	1 a 7,5 CV	Trifásico 220V/380V/440V	3.500	60 HZ	Alumínio	Ferro fundido com bocais roscados (BSP)	Ferro Fundido	Aço Inox AISI 304
TBH	10 a 15 CV	Trifásico 220V/380V/440V	3.500	60 HZ	Alumínio		Ferro Fundido	Aço SAE 1045 com luva de bronze
TBHM	1 a 4 CV	Trifásico 220V/380V/440V	3.500	60 HZ	Aço Inox AISI 304		Aço Inox AISI 304	Aço SAE 1045 com luva de bronze no selo mecânico e luva espaçadora em Aço Inox AISI 304
TBH-BAL	1 CV	Monofásico 220V	3.500	60 HZ	Bronze		Ferro Fundido	Aço SAE 1045

TABELA DE DESEMPENHO - BOMBA PRINCIPAL

Modelo	Pot. (CV)	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																			
		Suc.	Rec.		4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	40	44	48	50
					Vazão para sucção manométrica de 0 m (m^3/h)																				
TBHCG-0109	1,0	2.1/2"	2.1/2"	18	23,1	21,2	19,9	18	15,6	13,2	9,6														
TBHCG-0159	1,5	2.1/2"	2.1/2"	24	28,3	27,5	25,7	24,3	22,8	20,7	18,9	16,5	13,8	10,2											
TBHCG-0209	2,0	2.1/2"	2.1/2"	29		31,2	29,2	27,6	26,1	24,5	23,1	21,8	19,5	17,1	14,3	11,6	6,8								
TBHCG-0309	3,0	2.1/2"	2.1/2"	31			37,3	35,7	34,1	32,9	31,4	29,5	28,3	26,3	24,5	21,9	18,7	14,8							
TBHCG-0409	4,0	2.1/2"	2.1/2"	36			42,6	41,4	40,8	40,2	37,8	36,3	34,2	32,4	30,7	28,3	26,6	23,6	20,3	16,0					
TBHCG-0509	5,0	2.1/2"	2.1/2"	40			56,5	54,1	51,7	50,2	48,6	46,7	44,8	42,8	40,7	38,2	35,6	32,3	28,9	24,8	20,6				
TBHCG-0759	7,5	2.1/2"	2.1/2"	51			67,8	67,2	66,6	65,8	64,9	62,4	59,9	57,4	54,8	53,4	52	49,8	47,5	44,9	42,3	36,7	31,5	22,1	16,8

TABELA DE DESEMPENHO - BOMBA PRINCIPAL

Modelo	Pot. (CV)	Proteção	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																
			Suc.	Rec.		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
						Vazão para sucção manométrica de 0 m (m^3/h)																
TBH-1009	10,0	IP 55	2.1/2"	2.1/2"	52	78,3	77,0	76,1	67,9	61,8	55,0	49,6	42,8	35,0	22,7	13,2						
TBH-1509	15,0	IP 55	2.1/2"	2.1/2"	70	83,5	83,0	82,5	79,3	74,5	70,0	64,3	60,0	54,5	49,0	43,2	37,3	29,7	20,6			

TABELA DE DESEMPENHO - BOMBA JOCKEY

Modelo	Pot. (CV)	Proteção	Está-gios	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)														
				Suc.	Rec.		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
							Vazão para sucção manométrica de 0 m (m^3/h)														
TBH-BAL	*1*	IP 55	*1*	*1"*	*1"*	*75*		*2,5*	*2,2*	*1,9*	*1,8*	*1,6*	*1,5*	*1,2*	*1,0*	*0,8*	*0,6*	*0,4*	*0,2*		
TBHM4-1,5	*1,5*	IP 55	*4*	*1"*	*3/4"*	*59*		*10,2*	*9,6*	*9,0*	*8,3*	*7,4*	*6,6*	*5,5*	*4,2*	*2,6*					

* Pressão máxima com vazão zero

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação.
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: Disponível no site www.texius.com.br