TBHUX-RN

Silenciosa

Garantia de 2 anos

Revestida em Níquel

Sem rolamento e selo mecânico

CARACTERÍSTICAS

- Voluta e Intermediário: Ferro fundido com revestimento em Níquel Químico
- Eixo: Aço Inox AISI 304
- Rotor: Plástico de engenharia
- Frequência: 60 Hz
- Proteção: IP 42
- Temperatura da água: 5°C a 80°C
- Temperatura ambiente (local de instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 60 mca

CURVA DE DESEMPENHO

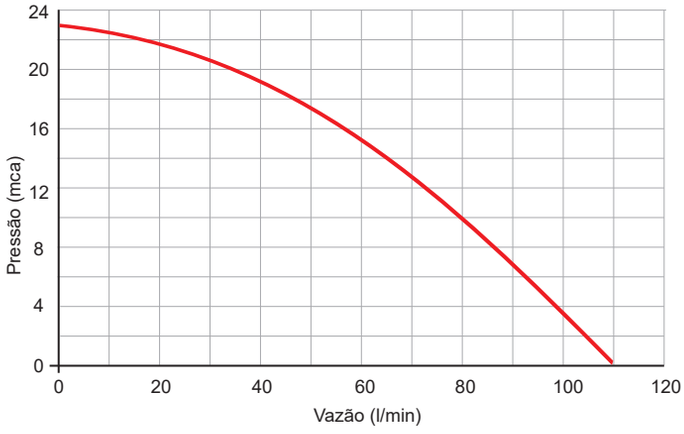

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTÊNCIA	CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	CONEXÕES (BSP)		PESO (kg)
							SUC	REC	
TBHUX-RN-3/4-220	550 W (3/4 CV)	9361	220	3,0	23	110	1”	1”	7,2

DIMENSÕES

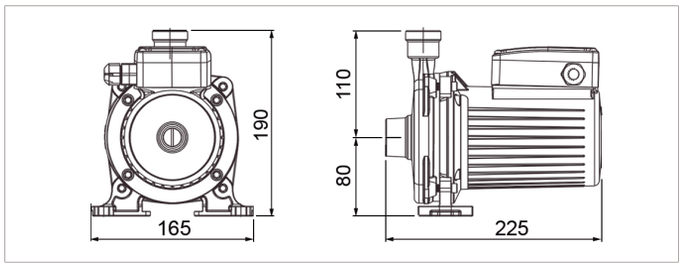

Não possui rolamentos e nem selo mecânico

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente.