

TBR • 2,0CV • 3,0CV • 4,0CV

• APLICAÇÕES:


- Refrigeração de máquinas onde se exige maior vazão x pressão
- Centros de usinagem
- Máquinas transfer
- Máquinas especiais
- Retíficas em geral

• CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS:

- Potência: 2,0 CV - 3,0 CV - 4,0 CV (motor IR3)
- Tensão: Trifásica 220/380/440 V
- Rotação: 3.500 RPM
- Frequência: 60 HZ
- Proteção: IP 55
- Corpo: Alumínio
- Rotor: Alumínio
- Voluta: Alumínio
- Retentor: Buna N
- Eixo: Aço carbono SAE 1045
- Recalque: 1.1/4" BSP
- Cor: Preta

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação.

• DESEMPENHO:

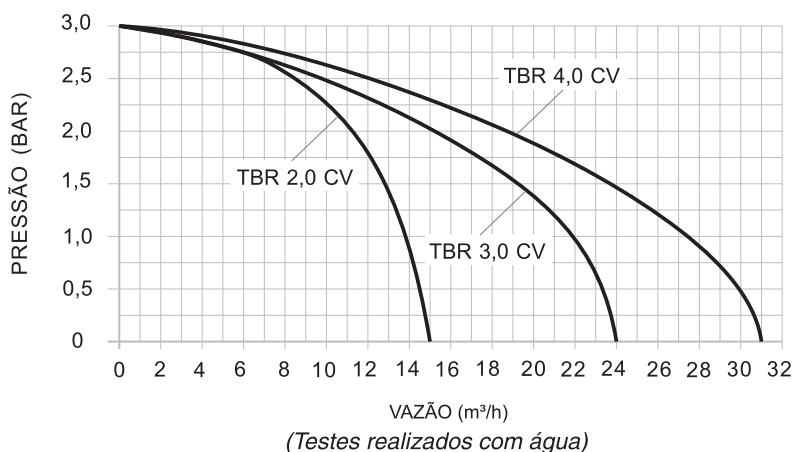

• MODELOS:

MODELOS	A
TBR - 180	180
TBR - 250	250
TBR - 300	300
TBR - 350	350
TBR - 400	400

• DIMENSÕES:

CV	B	C	D
2,0	268	148	164
3,0	295	159	188
4,0	320	159	188

Pode ser executada qualquer combinação de potência com a altura de imersão.

Ex.: TBR-180 2,0 CV

TBR-300 4,0 CV

TBR-350 3,0 CV



• PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

- Corpo
- Rotor
- Voluta
- Retentor vedação da câmara
- Bucha de desgaste
- Retentor defletor

