

## UBJ • 1,5CV • 2,0CV • 3,0CV • 4,0CV (MULTIESTÁGIOS)

### • APLICAÇÕES:

- Tornos CNC
- Centros de usinagem
- Furação com broca Tmax
- Furações profundas
- Máquinas especiais

### • CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS:

- Potência: 1,5 CV - 2,0 CV - 3,0 CV - 4,0 CV (motor IR3)
- Tensão: Trifásica 220/380/440 V
- Rotação: 3.500 RPM
- Frequência: 60 HZ
- Proteção: IP 55
- Corpo: Ferro fundido
- Rotor: Alumínio
- Voluta: Ferro fundido
- Intermediário: Ferro fundido
- Selo mecânico: Buna N Ø 1" Tipo 21
- Eixo: Aço carbono SAE 1045
- Recalque: 3/4" BSP
- Cor: Preta


### IMPORTANTE

O fluido a ser bombeado deve estar limpo e isento de impurezas



**GARANTIA:** 1 ano contra defeitos de fabricação.

### • DESEMPENHO:

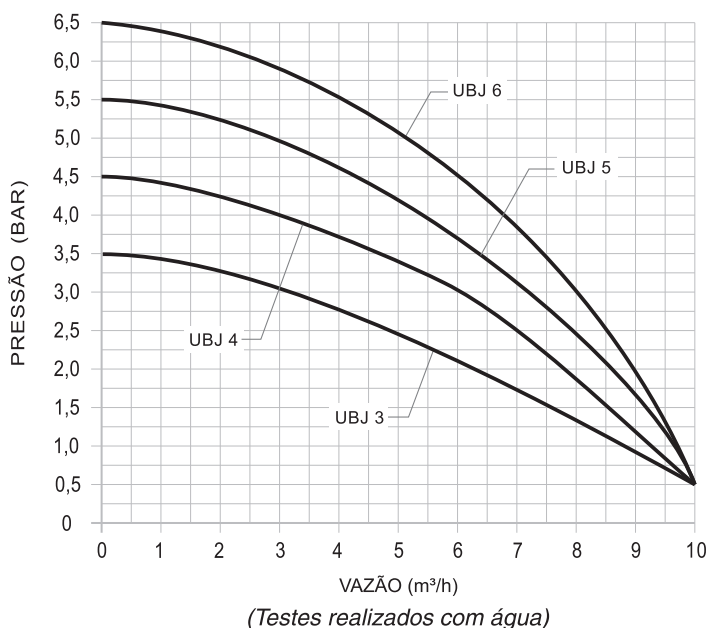

### • MODELOS:

| MODELOS | CV  | Nº DE ESTÁGIOS | A   | B   | ØC  |
|---------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| UBJ - 3 | 1,5 | 3              | 138 | 312 | 164 |
| UBJ - 4 | 2,0 | 4              | 178 | 312 | 164 |
| UBJ - 5 | 3,0 | 5              | 218 | 342 | 188 |
| UBJ - 6 | 4,0 | 6              | 258 | 342 | 188 |

### • PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

- Corpo
- Rotor
- Voluta
- Intermediário
- Guia d'água
- Selo mecânico
- Bucha do selo

