

Conjuntos completos UCC para refrigeração de máquinas




• CARACTERÍSTICAS DA MOTOBOMBA:

- Potência: 0,12 CV - 0,09 kW
- Tensão: Trifásico 220/380 V ou 440 V
Monofásico 220 V
- Rotação: 3.500 RPM
- Frequência: 60 HZ
- Proteção: IP 44
- Corpo: Alumínio - BP
Polipropileno - BPS
- Rotor: Nylon
- Voluta: Polipropileno
- Retentor: Buna N
- Eixo: Aço carbono SAE 1045
- Recalque: 3/4" BSP

• CARACTERÍSTICAS DO CONJUNTO:


- Capacidade do Reservatório: 26 litros
- Material do Reservatório:
 - Caixa: Plástico de Engenharia
 - Chapa Apoio: Aço Carbono
 - Bandeja coletora: Aço Carbono

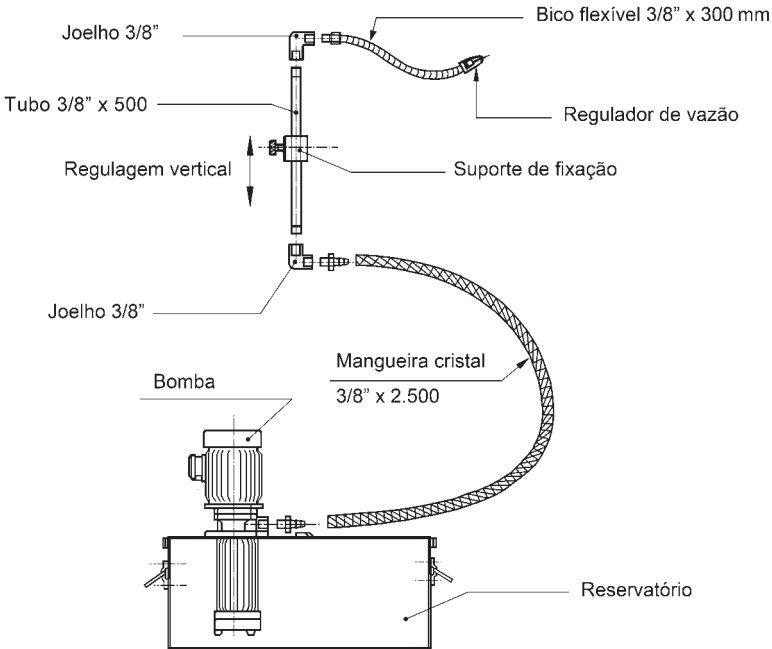

• ESPECIFICAÇÕES:

MODELO	BOMBA	ACESSÓRIOS
UCCBPS - 175 x 26	BPS - 175	Kit p/montagem
UCCBP - 175 x 26	BP - 175	Kit p/montagem
UCCBPS - M - 175 x 26	BPS - M - 175	Kit p/montagem
UCCBP - M - 175 x 26	BP - M - 175	Kit p/montagem

Reservatórios URP

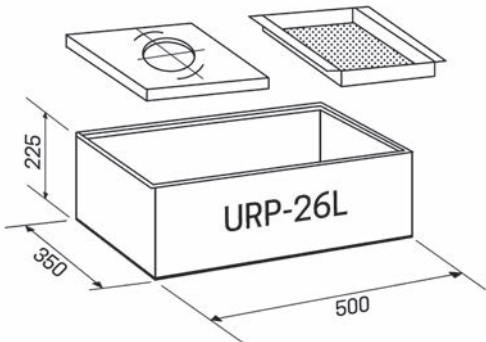

• CARACTERÍSTICAS DO CONJUNTO:

- Capacidade do Reservatório: 26 litros
- Material do Reservatório:
 - Caixa: Plástico de Engenharia
 - Chapa Apoio: Aço Carbono
 - Bandeja coletora: Aço Carbono