

BOMBA SUBMERSA PARA FONTES


TEXIUS

TBL-55


■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potência: 55W
- Tensão de Trabalho: 220V (Somente)
- Consumo: 55W/h
- Frequência: 60Hz
- Proteção do Motor: IP68
- Temperatura do Fluido: 35°C máx.
- Temperatura Ambiente: 40°C máx.
- Profundidade Máxima de Submersão: 2m
- Vazão Máxima: 2.300l/h ou 38,3l/min.
- Altura Máxima de Recalque: 2,3m
- Cabo de Alimentação: 10m
- Peso: 2,2kg

■ BOCAIS SUBSTITUÍVEIS

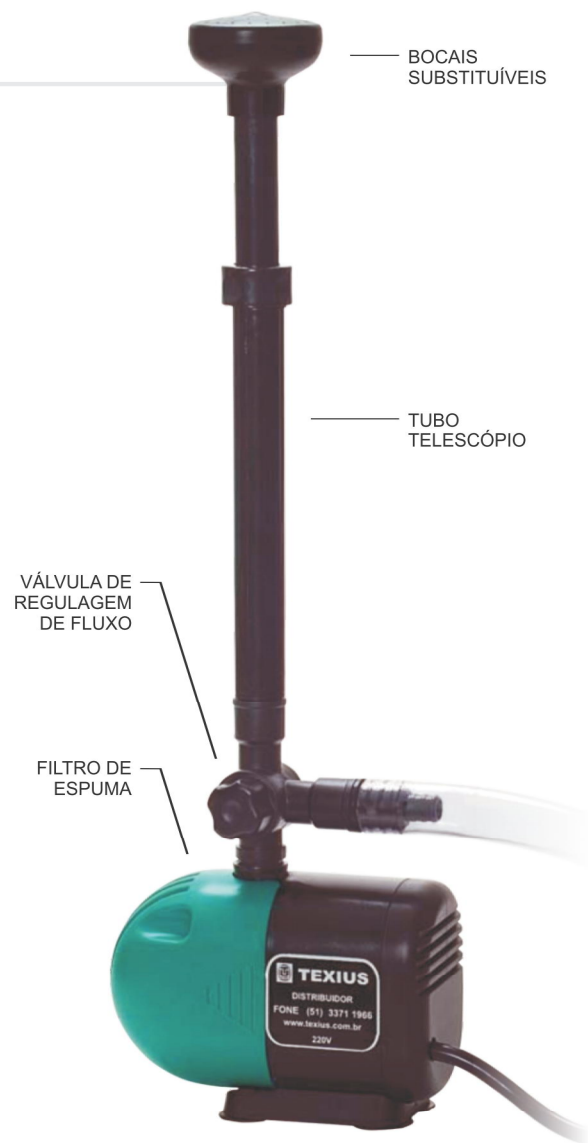

■ JATOS EM FORMA DE:

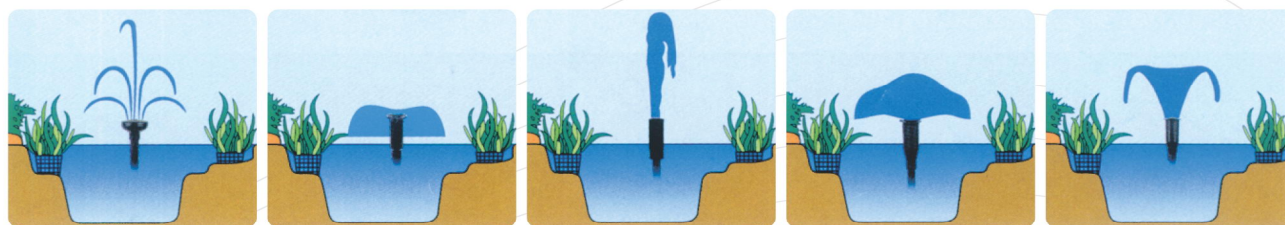

A - CASCATA

B - SINO

C - ESPUMA

D - LÍRIO

E - PELUNICA

IMPORTANTE!

A bomba TBL-55 "NUNCA" deverá ser ligada quando houver pessoas dentro da água (piscinas, lagos, fontes, etc).