TBHWE-SS • 100W

Silenciosa

Corpo em Aço Inox 304

Garantia de 2 anos

Rotor úmido

Sem rolamento e selo mecânico

CARACTERÍSTICAS

- Corpo: Aço Inox AISI 304
- Rotor: Plástico de engenharia
- Frequência: 60 Hz
- Proteção: IP 42
- Temperatura da água: 5°C a 80°C
- Temperatura ambiente (local de instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 100 mca

CURVA DE DESEMPENHO

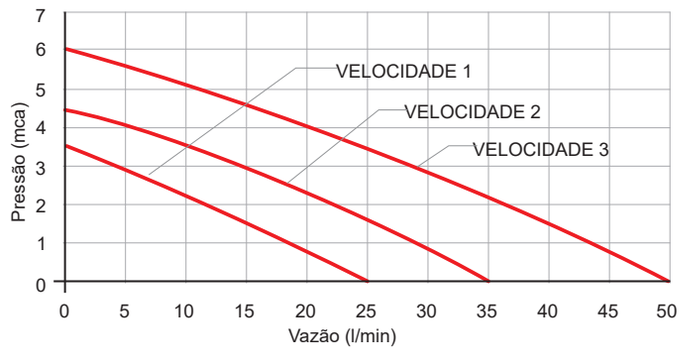

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTÊNCIA (W)	CÓDIGO	TENSÃO (V)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	CONEXÕES (BSP)		PESO (kg)
						SUC	REC	
TBHWE-SS-100-220	100	12225	220	6,0	50	1” com união de 3/4”	1” com união de 3/4”	2,4

VELOCIDADE DE OPERAÇÃO

POSIÇÃO	POT. (W)	CORRENTE (A)		VAZÃO MÁX. (l/min)	PRESSÃO MÁX. (mca)
		110V	220V		
1	45	0,6	0,20	25	3,5
2	90	1,0	0,41	35	4,5
3	100	1,2	0,45	50	6,0

DIMENSÕES

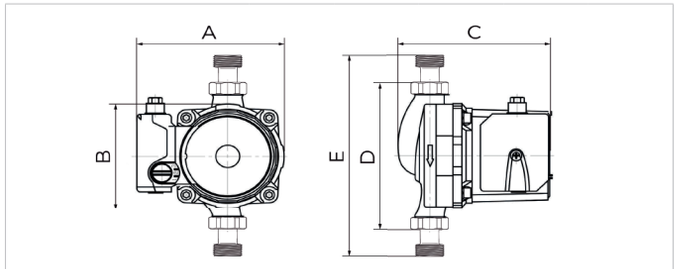

MODELO	A	B	C	D	E
TBHWE-SS-100-220	130	87	130	130	235

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente